

**N.O.R.D.**<sup>®</sup> 1992

il BioParkett





Fondata nel 1970 con il nome Edilmoquette, **Area Pavimenti** è oggi una realtà consolidata che persegue l'obiettivo di migliorare ogni giorno la qualità della vita, contribuendo a creare l'habitat ideale in ogni contesto attraverso la proposta di programmi di pavimentazione accuratamente selezionati ed installati con professionalità.

La grande esperienza distributiva ed il prezioso know-how acquisito in **oltre 40 anni di attività** permettono ad Area Pavimenti di soddisfare le diverse esigenze del mercato con un mix merceologico di prodotti di alta gamma, caratterizzati da elevata qualità, estetica raffinata e grande funzionalità.

A conferma della profonda cultura e conoscenza dei materiali che ne caratterizza la presenza sul mercato, Area Pavimenti è in grado di fornire, in esclusiva per l'Italia, programmi di pavimentazione di fama internazionale garantiti da marchi di provata fiducia. A questi si affiancano le linee di prodotto esclusive, appositamente studiate con fornitori selezionati per proporre **un'offerta completa e diversificata, dal legno ai resilienti, dal laminato al tessile.**

**Area Pavimenti** è un'azienda che ogni giorno lavora insieme ai rivenditori più qualificati, agli architetti e ai costruttori mettendo a disposizione esperienza e know-how, supportati dall'attenta attività di consulenza e dal servizio completo. Area Pavimenti è il partner professionale per progettare e costruire, insieme.



# N.Ø.R.D.<sup>1992</sup>®

il BioParkett

<b>Correva l'anno 1992...</b>	p. 2
La finitura a olio WOCA	p. 4
Le superfici e i trattamenti	p. 6
Le 5 promesse NORD	p. 8
NORD Venti	p. 10
NORD Athmos	p. 14
NORD Prime	p. 17
NORD Latifoglie	p. 18
Manutenzione	p. 20
Certificazioni	p. 22
Provenienza	p. 24
Selezioni	p. 25
Posa	p. 26





## Questa storia non comincia con "C'era una volta",

anche se è iniziata molto tempo fa: correva l'anno 1992 e nessuno ancora parlava di sostenibilità, di ecologia, di amore per la Natura come valore aggiunto. NORD BioParkett è stato il primo parquet trattato con olio biologico certificato: una visione rivoluzionaria, in un'epoca in cui il legno, tipicamente, era trattato a vernice e nessuno parlava di certificazioni.

Negli anni, in molti hanno ricalcato le nostre orme, cercando di copiare la bellezza della finitura satinata, la sensazione autentica di contatto con il legno. Hanno inseguito la moda, senza soffermarsi sulla sostanza: NORD BioParkett è la quintessenza del pavimento in legno, in cui l'esclusività del trattamento Bio è solo una delle espressioni di eccellenza di un parquet incredibilmente bello, tecnicamente d'avanguardia, personalizzabile su misura, rispettoso dell'ambiente.

Se guardiamo a questi due decenni di storia, ci sentiamo orgogliosi delle nostre scelte. Ma invece di fermarci a ricordare gli ultimi vent'anni preferiamo, semmai, immaginare come saremo nei prossimi venti. La rinnovata gamma NORD, illustrata nelle prossime pagine, ne è la riprova: il modo migliore per celebrare un traguardo così importante è continuare a guardare avanti, credendo nell'innovazione, migliorando forma e sostanza giorno dopo giorno, lavorando per un futuro in cui vivere... "per sempre felici e contenti".

**DESCRIZIONE:** NORD BioParkett è costituito da uno stratificato di legno dolce e legno nobile, incollati con colle bianche prive di formaldeide. La struttura a tre strati garantisce la massima stabilità dimensionale, oltre che un razionale utilizzo della materia prima.

Lo strato nobile è composto da essenze prevalentemente autoctone, anche di provenienza documentata e certificata, tagliate nel rispetto dei metodi di riforestazione programmata.

La lavorazione è l'unica parte a carattere industriale del prodotto, necessaria a garantire stabilità, ottima posabilità e giunti ben vincolati.

**FORMATI:** le dimensioni standard delle doghe variano da 150mm a 260 mm di larghezza, da 1860 mm a 2410 mm di lunghezza.

**Per la serie Venti:**

**Sedici:** 15x160x2010/2410mm

**Diciannove:** 15x190x2010/2410mm

**Ventidue:** 15x220x2010/2410mm

**Per la serie Athmos:**

15x189x1860mm

15x260x2200mm

**Per la serie Prime:**

15x150x1900mm

**SPESSORE:** per tutta la gamma NORD BioParkett è 15 mm.

**FINITURA:** NORD BioParkett è sempre rifinito con oli certificati Bio, prodotti da WOCA, azienda danese leader nei prodotti per la BioArchitettura.

**POSA:** flottante o incollata.



**Facile:**

un pavimento oliato non richiede più manutenzione rispetto a uno verniciato. Al contrario, la superficie a olio non teme segni, graffi ed usura, perché si può facilmente ripristinare con un lavaggio.

**Antistatico:**

i componenti naturali dell'olio, a differenza delle vernici chimiche, non attirano la polvere e non si caricano elettrostaticamente: un ulteriore elemento di confort.

**Atossico:**

gli oli e i saponi WOCA non contengono componenti e solventi artificiali, perciò non emettono vapori nocivi. Anche nel malaugurato caso di incendio, il legno trattato a olio non emette sostanze tossiche.

**Bello:**

forse non serve ribadirlo, ma ci teniamo: l'aspetto satinato, le superfici strutturate, la naturale luminosità del legno sono tutte prerogative del trattamento a olio che nessuna vernice può riprodurre!

**Antisdrucchiolo:**

mentre la vernice produce un film superficiale che può ridurre l'attrito, l'olio si lega alla fibra del legno conservandone le naturali proprietà antiscivolo. Un elemento di sicurezza particolarmente importante nei luoghi pubblici.

**Fortificante:**

penetrando in profondità nella fibra del legno, l'olio lo rende più compatto e per questo, oltre che idrorepellente, anche più forte. Graffi, cadute di oggetti e altri segni su un pavimento oliato lasciano tracce meno profonde e meno evidenti.

**L'olio fa bene.  
Non solo alla  
dieta...**

Le cose  
semplici sono

le più sane. Questo non vale solo in cucina, ma anche in tutti gli altri ambienti! **NORD BioParkett non è trattato a vernice, né con oli UV:** entrambe

queste finiture contengono **reagenti chimici** che solidificano interagendo con le lampade UV utilizzate in produzione.

L'olio UV, in fin dei conti, è paragonabile a una vernice sintetica. **NORD BioParkett,**

invece, **è trattato con oli naturali, senza reagenti e componenti organici volatili, che solidificano nel modo più tradizionale: per evaporazione.**

Questi oli naturali contengono estratti di lino, cocco e soia, ma soprattutto la grande esperienza di un leader di settore come WOCA, azienda danese specializzata nella produzione di prodotti per la finitura naturale del legno.

Il prestigioso **Istituto IBR di Rosenheim (pag. 22)**, riferimento nel campo della bioarchitettura, certifica che la provenienza dei principi attivi e degli eccipienti contenuti nei prodotti WOCA è totalmente compatibile con l'ambiente, dalla fase di lavorazione a quella di smaltimento.

Il risultato è evidente: la consistenza del legno e la materia viva, senza filtri artificiali, rapiscono lo sguardo con il loro aspetto satinato e al tatto regalano una familiare sensazione di calore.



NORD BioParkett.

**Powered by WOCA**

Il parquet oliato è diventato semplice. Scopri perché...  
Vola a pagina 20

# Facciamo tutto questo con le nostre mani.

*Il legno è una materia prima variegata e flessibile, che si presta a innumerevoli trasformazioni. Noi lo sappiamo bene, per questo abbiamo progettato una serie di lavorazioni che declinano tutte le personalità del legno modificandone il colore, la venatura e la grana. Le possibilità sono infinite e ogni giorno abbiamo un'idea nuova: ecco tutti i trattamenti di bellezza che rendono così speciale NORD BioParkett.*

Sano, ecologico, bello. Ma anche intelligente: l'olio e i prodotti di pulizia WOCA sono parte di un sistema integrato che protegge, rispetta e valorizza il legno nel tempo. L'assenza di sostanze nocive e la Biocompatibilità, certificata, sono l'accento in più di un progetto in cui la semplicità va a braccetto con la tecnologia.

Abbiamo recuperato la tradizione nordica di trattare il Rovere sottoponendolo a temperature elevate. Siamo rimasti stregati dal risultato: il legno sembra tinto in massa, la fibra diventa più dura e resistente; il colore scuro e voluttuoso di un Rovere con trattamento Thermo è in grado di far dimenticare qualunque specie esotica, che preferiamo non usare perché di provenienza spesso non certificata.

Le splendide colorazioni in cui è declinato il Rovere non vengono ottenute con oli tinti, ma con pre-trattamenti, anch'essi bio-compatibili, eventualmente combinati con quello termico. A questi segue la finitura protettiva con olio naturale: il colore è quindi stabile, resistente, di facile manutenzione, perché è «dentro» il legno.

Combinando tutte le possibili varianti, la sola gamma Venti di NORD BioParkett è disponibile in ben 268 versioni. Come ci riusciamo? Abbiamo imparato a valorizzare la flessibilità tipica della produzione artigianale, sposandola con la perfezione garantita dalla tecnologia industriale: il risultato è un parquet sempre unico, realizzato con cura sartoriale.



**Anticata:** il fascino del tempo passato, senza bisogno di aspettare

**Levigata:** liscia e setosa, semplicemente perfetta

**Spazzolata:** la quintessenza del legno: venatura pronunciata e poro aperto

**Piallata:** visione tridimensionale. Ombre lievi e irregolari disegnano l'imperfetto più attraente

**Taglio Sega:** la metrica inaspettata di una musica per gli occhi, nel segno regolare dell'utensile lasciato a vista

**Graffiata:** le tracce del taglio sega paiono come «cancellate» dalla leggera piallatura, in un mix innovativo e classico insieme.



# 2

## SONO PURO E SEMPLICE

Nord BioParkett è fatto di legno e rifinito con olio di origine naturale: tutto qui. Nessuna sostanza nociva all'interno, nessun additivo chimico nella finitura, nessuna barriera tra te e la natura.

# 1

## SONO SOLO TUO

Irripetibile, personalizzabile: non esistono due tavole uguali. Il legno è un materiale naturale dall'infinita varietà di sfumature, enfatizzate da colorazioni che assecondano il tuo gusto.

# 3

## PUOI CONTARE SU DI ME

Le certificazioni sull'origine della materia prima e sul trattamento Bio parlano chiaro: molti promettono, NORD BioParkett mantiene. Naturale e biologico, dal 1992.

*Sincerità e trasparenza sono le basi su cui si costruisce ogni relazione duratura. Siamo così sicuri delle qualità di NORD BioParkett che abbiamo deciso di raccontarle scrivendole nero su bianco, come piccole dichiarazioni d'amore e fedeltà. Se è vero che una promessa è fatta per essere mantenuta, NORD BioParkett ti dimostrerà di essere cinque volte all'altezza delle tue aspettative.*

# 4

## TI AIUTERÒ NELLE PULIZIE

Finalmente il parquet oliato è diventato semplice. Basta usare il sapone WOCA: studiato per interagire con il trattamento protettivo, non pulisce solamente, ma nutre e ravviva il legno.

# 5

## RESTEREMO INSIEME PER SEMPRE

Il BioParkett è fatto per durare a lungo: come piccole rughe d'espressione, i naturali segni del tempo doneranno carattere e fascino al legno. La finitura a olio non invecchia: matura.







### Rovere Brioso

Scelte: ● ▲ ■\*  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*


\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.



### Rovere Radioso

Scelte: ● ▲ ■\*  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.

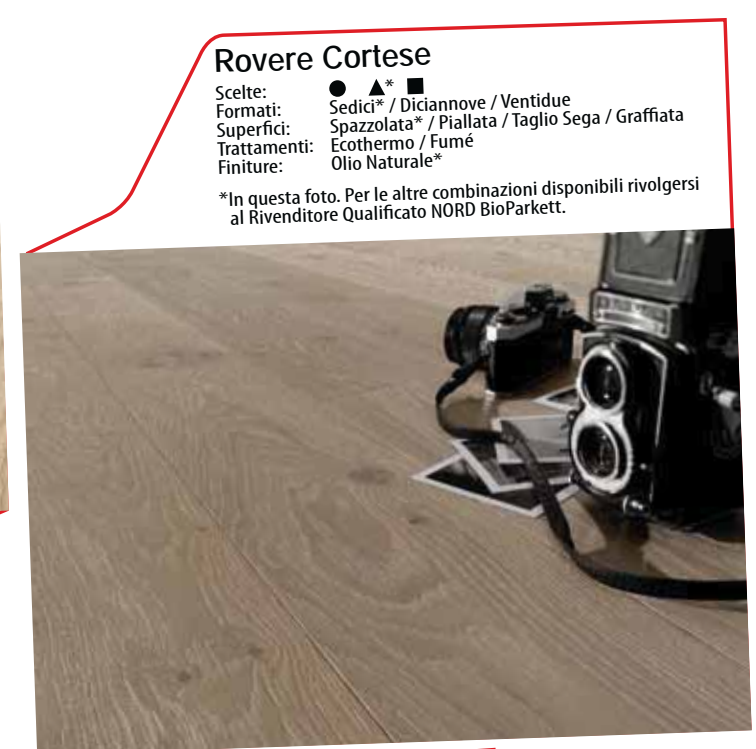

### Rovere Cortese

Scelte: ● ▲ ■\*  
 Formati: Sedici\* / Diciannove / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.



### Rovere Armonico

Scelte: ● ▲ ■\*  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.



### Rovere Sereno

Scelte: ● ▲ ■\*  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo\* / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett. Su richiesta disponibile con superficie levigata.

## N.O.R.D. Serie Venti

La quintessenza del pavimento in legno: NORD Venti è il fiore all'occhiello della proposta BioParkett. La materia prima è selezionata da occhi esperti e lavorata da mani sapienti secondo le tecniche della tradizione artigianale, con gli standard di qualità che la precisione industriale può garantire. La flessibilità della tecnologia NORD si concretizza nell'ampia possibilità di personalizzazione della gamma Venti, prodotta in Austria per conciliare tecnologia d'avanguardia, rapidità nelle tempistiche e logistica vicina al "km zero".

Puoi partire dalle **3 selezioni disponibili** per la materia prima, tutto Rovere Francese certificato PEFC; questa viene declinata in **15 colorazioni differenti**, tutte ottenute senza l'uso di oli tinti per essere più resistenti e stabili.

Hai poi la possibilità di **scegliere il tipo di superficie** preferito, spaziando tra effetti più o meno materici e rustici.

Ultimo ma non ultimo, il formato: **3 diverse misure** per adattarsi a ogni tipo di ambiente in cui lo inserirai. Un totale di **268 combinazioni** per esaudire ogni tuo desiderio.



### Rovere Luminoso

Scelte: ● ▲ ■\*  
 Formati: Sedici\* / Diciannove / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.



### Rovere Allegro

Scelte: ● ▲ ■\*  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.

**100% EUROPA**



### Rovere Invitante

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici\* / Diciannove / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.



### Rovere Estroso

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici\* / Diciannove / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo\* / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett. Su richiesta disponibile con superficie levigata.



### Rovere Caldo

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett. Su richiesta disponibile con superficie levigata.



### Rovere Goloso

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici\* / Diciannove / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo\* / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett. Su richiesta disponibile con superficie levigata.



### Rovere Vivace

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo\* / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett. Su richiesta disponibile con superficie levigata.



### Rovere Intenso

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.



### Rovere Misterioso

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici / Diciannove / Ventidue\*  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett.



### Rovere Profondo

Scelte: ● ▲\* ■  
 Formati: Sedici / Diciannove\* / Ventidue  
 Superfici: Spazzolata\* / Piallata / Taglio Segà / Graffiata  
 Trattamenti: Ecothermo / Fumé\*  
 Finiture: Olio Naturale\*

\*In questa foto. Per le altre combinazioni disponibili rivolgersi al Rivenditore Qualificato NORD BioParkett. Su richiesta disponibile con superficie levigata.







**Rovere Logos ■**  
 Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: piollata  
 Finitura: olio bianco



**Rovere Agape ■**  
 Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: piollata/ecothermo  
 Finitura: olio naturale



**Rovere Kronos ●**  
 Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: piollata/ecothermo  
 Finitura: olio tinto

**N.ORD® Serie Athmos**

Sapienza, tradizione, stile e innovazione. La gamma Athmos coniuga l'esperienza NORD nel trattare il legno in maniera naturale, comune a tutta la gamma BioParkett, con le tendenze più recenti dell'interior design. Le tavole sottoposte alle lavorazioni Athmos hanno un aspetto familiare e caldo, dato da superfici che invitano a toccare il legno, non solo a guardarlo. La scelta rustica dei legnami veste il pavimento di personalità, esaltata dalle colorazioni polverose, dall'effetto decapato e dai trattamenti termici che trasformano il legno in un elemento di stile contemporaneo, essenziale, sorprendentemente d'effetto anche in contesti high-tech.



**Rovere Sophs ●**  
 Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: spazzolata  
 Finitura: olio bianco



**Rovere Isos ■**  
 Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: anticata/ecothermo  
 Finitura: olio bianco



**Rovere Arche ■**  
 Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: piollata/ecothermo  
 Finitura: olio bianco



**Rovere Fylos ■**  
 Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: piollata  
 Finitura: olio naturale



**Rovere Aytos ●**  
**Aytos XL ▲**  
 Formato Aytos: 189x1860 mm  
 Formato Aytos XL: 260x2200 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: spazzolata/ecothermo  
 Finitura: olio bianco



**Rovere Mythos ■**

Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: graffiata  
 Finitura: olio bianco

**Rovere Kosmos ■**

Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: graffiata/ecothermo  
 Finitura: olio tinto


**Rovere Nomos ■**

Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: graffiata/ecothermo  
 Finitura: olio tinto

**Rovere Pathos ■**

Formato: 189x1860 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: graffiata  
 Finitura: olio naturale

SCOPRI LA  
 NUOVA SUPERFICIE  
**GRAFFIATA!**  
 (MISTO PIALLA/TAGLIO SEGA)

**Rovere Bianco ▲**

Formato: 150x1900 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: spazzolata  
 Finitura: olio bianco

**N.O.R.D.® Serie Prime**

Elogio della semplicità. Il Rovere viene enfatizzato delicatamente da una finitura discreta, la colorazione rispetta il naturale equilibrio cromatico del legno: NORD Prime è essenziale perché non ha bisogno di inutili orpelli, ma la sua eleganza lascia il segno in ogni ambiente. E' impossibile confondersi: Prime vuol dire soltanto Rovere Francese certificato PEFC, spazzolato per evidenziarne la venatura e rifinito con olio WOCA neutro o bianco. Una scelta immediata, al riparo dai dubbi, che sa imporsi al primo sguardo.

**Rovere Naturale ▲**

Formato: 150x1900 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: spazzolata  
 Finitura: olio naturale





**Acero Canadese ●**  
 F.to: 160x2000/2400 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: levigata  
 Finitura: olio naturale



**Ciliegio Americano ▲**  
 F.to: 140x2000/2400 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: levigata  
 Finitura: olio naturale



**Noce Americano ▲**  
 F.to: 140x2000/2400 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: levigata  
 Finitura: olio naturale

## N.O.R.D.® Serie Latifoglie

Tutti i sapori del legno. Intenso o sottile, nordico o esotico: qualunque sia il gusto che ti contraddistingue, la gamma NORD Latifoglie ti offre la varietà di scelta che hai sempre sognato. Dai toni pacati del Faggio alle fiammature intense del Noce Americano – con una piccola escursione verso le vivaci conifere - la selezione NORD Latifoglie è un ricco menù nel quale, siamo certi, troverai il sapore che desideri. Le superfici sono levigate o spazzolate, la finitura è con olio WOCA, generalmente nella versione naturale, senza pigmenti: la caratteristica che accomuna tutte le declinazioni è il trattamento del legno estremamente curato e rispettoso della tradizione. L'olio viene applicato valorizzando le specifiche caratteristiche di ogni essenza legnosa, risultando piacevole, quasi vellutato, al tatto e alla vista.

**Faggio Oliato ●**  
 F.to: 140x2000/2400 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: levigata  
 Finitura: olio naturale



**Larice Termo ▲**  
 Formato: 190x2410 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Sup.: spazzolata/ecothermo  
 Finitura: olio naturale



**LARICE  
 "MADE IN AUSTRIA"**

**Larice Antico ▲**  
 Formato: 190x2410 mm  
 Spessore: 15 mm  
 Superficie: spazzolata trattata  
 Finitura: olio bianco



# Bellezza acqua e sapone

Se un pavimento NORD BioParkett ti ammalia con il suo aspetto così naturale, ciò è dovuto in buona parte al trattamento con oli del sistema **WOCA**. L'olio, infatti, non sigilla la superficie del legno isolandolo dall'esterno come fanno le vernici e gli oli UV: al contrario lo protegge dall'interno, penetrando nei pori ma lasciando la superficie libera di traspirare e permettendoci di assaporarne il fascino, senza filtri e barriere.

## La doppia azione del sistema WOCA

L'**olio** agisce dall'interno della fibra, evitando che polvere e sporco penetrino nei pori; il **sapone** a ogni lavaggio rinnova il velo invisibile che protegge la superficie e rende più facile la rimozione delle macchie.

Non è vero che mantenere bello un pavimento a olio sia più difficile! Tutti i pavimenti devono essere lavati con acqua, sapone e straccio umido (ma non troppo): il segreto per mantenere NORD BioParkett in ottima forma è usare **sempre il sapone giusto**, perché oltre a pulire il pavimento nutre e protegge il legno a ogni lavaggio.

## PULIZIA DEI PAVIMENTI NORD BIOPARKETT

Finalmente il parquet oliato è diventato semplice. Negli anni abbiamo lavorato per ottimizzare i vantaggi dati da un sistema integrato in cui la pulizia è già parte dell'ordinaria manutenzione: l'olio WOCA con cui è rifinito NORD BioParkett è a base totalmente naturale, certificato Bio, ma innanzitutto è stato studiato per proteggere il legno in sinergia con il sapone e gli altri prodotti di pulizia.

Il trattamento applicato in fase di produzione non crea un film superficiale come la vernice, ma penetra nella fibra e protegge il legno dall'interno; il sapone usato nella pulizia normale aiuta a ristrutturare di volta in volta la superficie, così da detergere e, nel contempo, nutrire il legno rigenerandosi continuamente.

Per ottenere questo straordinario risultato basta seguire poche ma fondamentali regole:

Utilizzare sempre e solo il Sapone WOCA. In versione neutra o bianca, a seconda dell'olio con cui è trattato il pavimento, diluito in acqua, lascia un invisibile velo protettivo sulla superficie che si rinnova a ogni lavaggio. Non serve risciacquare: semplice e rapido!

Non utilizzare solo acqua o detergenti diversi dal Sapone WOCA: tale operazione eliminerebbe il sottile strato protettivo lasciato dal Sapone, esponendo maggiormente la superficie allo sporco e alle aggressioni esterne.

Non usare panni in microfibra: la microabrasione potrebbe danneggiare l'oliatura. Uno straccio o un mop di cotone sono perfetti.

Per una protezione extra: negli ambienti pubblici o in alcune aree della casa possono esserci sollecitazioni più elevate; per rendere più resistente la finitura, in tali contesti, consigliamo di far seguire alla posa l'applicazione di una mano di olio professionale WOCA. In questo modo il pavimento sarà ancora più protetto da usura e sporco. Anche in questo caso la pulizia verrà poi effettuata normalmente con il Sapone WOCA.

## BUONO A SAPERSI

Il Sapone WOCA è sufficiente in quasi tutti i casi di utilizzo per una corretta pulizia e manutenzione del pavimento. In presenza di macchie ostinate si sconsiglia l'uso di altri prodotti, ma è possibile applicare un po' di sapone non diluito sulla macchia e lasciarlo agire qualche minuto prima di asportarlo.

In caso di graffi, bruciature, macchie "impossibili": si può intervenire in maniera più radicale, anche in modo localizzato: il trattamento con olio WOCA è rinnovabile e ripristinabile. Per saperne di più, fare riferimento alle istruzioni dettagliate di pulizia e manutenzione, disponibili presso i Rivenditori NORD, nell'imballo del prodotto e sul sito [www.nordbioparkett.it](http://www.nordbioparkett.it)





## CERTIFICAZIONI

Oggi tutto sembra essere "naturale", "eco-friendly", "biologico": ormai questi termini sono sulla bocca di tutti, spesso utilizzati a sproposito o in maniera fantasiosa.

L'unico modo per essere sicuri di ciò che si sceglie è affidarsi non alle parole, ma alla competenza di chi è preposto a dare una garanzia: per questo sono nate le certificazioni, in cui un ente terzo spiega a chiare lettere, nero su bianco, le qualità di ciò che stiamo per acquistare.



NORD BioParkett si chiama così perché è rifinito con gli oli del sistema WOCA, azienda Danese che da decenni opera nel campo della Bioarchitettura. Il prestigioso Istituto IBR di Rosenheim, riferimento mondiale in materia, certifica che i prodotti WOCA (dall'olio ai pre-trattamenti, dal Sapone ai prodotti di manutenzione) sono Bio in quanto a base naturale, privi di solventi e componenti sintetiche dannose, "VOC free". Naturale, sano, igienico: un trattamento di bellezza per il legno che rende migliore anche la vita di chi lo utilizza.



Le gamme Venti e Prime di NORD BioParkett sono realizzate con legnami certificati PEFC. Lo strato nobile è in Rovere Francese di provenienza documentata, nel rispetto delle norme che disciplinano la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti a base di legno, come previsto dal "Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)".



La finitura con olio WOCA è certificata secondo lo standard EN71-3, una normativa sviluppata originariamente per i giocattoli per bambini secondo la quale non deve essere possibile la trasmigrazione di alcun elemento metallico dannoso (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba).



La finitura con olio WOCA risponde ai requisiti della normativa DIN 53 160 sulla resistenza del colore agli agenti esterni: nei test effettuati non si è riscontrata alcuna variazione di colore a contatto con sostanze tra cui il sudore e la saliva.



Nel quadro delle restrittive norme europee sulle emissioni di Sostanze Organiche Volatili (VOC) i prodotti WOCA risultano perfettamente inseriti nei parametri di performance più elevata stabiliti dalle Direttive 2007 e 2010, risultando in diversi casi VOC Free o comunque con emissioni minime e ampiamente nei limiti.





# OVUNQUE GUARDI, L'AGO DELLA BUSSOLA PUNTA VERSO NORD

Quando è nato NORD BioParkett, nel 1992, il suo nome evocava la collocazione dell'originale impianto produttivo, ma soprattutto un'idea: quella della tradizione unita all'innovazione; dell'amore per il legno; del rispetto per l'ambiente. Tutti valori comunemente associati al Nord Europa e alla sua antica saggezza.

In questi anni le cose sono cambiate notevolmente, com'è sotto gli occhi di tutti. Il mondo gira più velocemente grazie a Internet, i confini cadono e le distanze si accorciano. Le nuove sfide a livello produttivo pongono interessanti presupposti per guardare a più ampi orizzonti, ma siamo convinti che quella saggezza, così ben evocata dalla parola NORD, sia ancora oggi un'ispirazione fondamentale che ci guida.

La qualità NORD BioParkett è oggi un concetto moderno e globale, che supera le obsolete barriere geografiche e segue appieno i ritmi del mondo contemporaneo. Attualmente, la gamma è formata da un mix di proposte: una parte proviene da stabilimenti basati in Austria, una parte è prodotta in Paesi emergenti che negli ultimi anni si sono imposti sempre più per la loro crescita tecnologica e la maggiore disponibilità di materie prime.

Il trait d'union dell'intera gamma NORD BioParkett è la finitura con oli naturali WOCA, un'azienda danese che da sempre produce solo in Nord Europa e garantisce lo stesso standard di qualità e la stessa sostenibilità dei propri trattamenti, in qualunque stabilimento essi vengano usati nel Mondo.


La tranquillità della scelta NORD BioParkett è la visione di un progetto integrato, da cui tutto parte: la qualità è garantita a priori da Area Pavimenti, un'azienda che opera sul mercato italiano da oltre quarant'anni, conoscendone i trend e i gusti. Un'azienda che da oltre quarant'anni interviene attivamente in ogni fase della filiera produttiva: seleziona gli stabilimenti più avanzati, stabilisce il design e le caratteristiche dei prodotti, opera per elevarne sempre più gli standard qualitativi ed effettua costanti controlli. In un Mondo vasto e aperto, sempre più in cerca di punti di riferimento, NORD BioParkett resta l'ago della bussola: una certezza su cui contare.

## LE SELEZIONI


Lo strato nobile è costituito da essenze pregiate che vengono accuratamente selezionate secondo criteri estetici: la qualità meccanica e la stabilità del legno sono le medesime, indipendentemente dalla presenza di alborno, nodi e altre particolarità. È importante sottolineare che tali elementi non sono da considerarsi difetti, ma sono naturali caratteristiche del legno che vengono semplicemente suddivise in tre tipologie, secondo la norma EN 13439-4, specificata per pavimenti in tavole a struttura stratificata, uniformate per tonalità, presenza e dimensione di fiammature, alborno e nodi.



Scelta ●

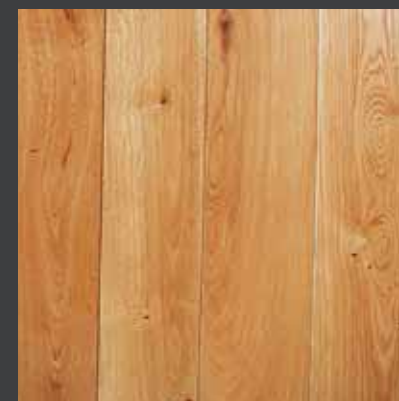

Scelta ▲

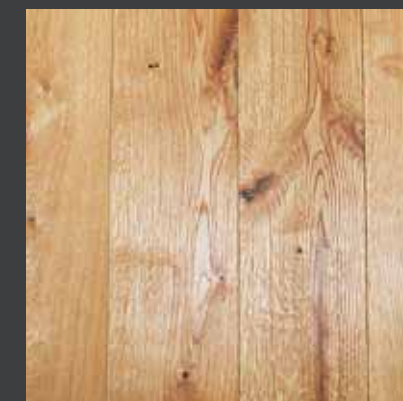

Scelta ■



### FACCIA DELL'ELEMENTO - Classe

Caratteristiche	●	▲	■
Alborno sano	Non consentito	Consentito fino al 50% della faccia anteriore, se distribuito	Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura della pavimentazione di parquet
Nodi (a) sani e aderenti	Consentiti se: diametro ≤ 3 mm	Consentiti se: diametro ≤ 8 mm	
Nodi (a) marci	Consentiti se: diametro ≤ 1 mm se non raggruppati (b)	Consentiti se: diametro ≤ 2 mm	
Cretti (setolature)	Non consentiti	Consentiti fino a 20mm di lunghezza per lista	
Sinclusioni di corteccia	Non consentite		
Colpo di fulmine	Non consentito	Non consentito	
Deviazione della fibrazione	Consentita, nessun limite	Consentita, nessun limite	
Variazione di colore	Consentita leggera variazione	Consentita	
Raggi parenchimatici (specchiature)	Consentiti	Consentiti	
Alterazione biologica	Non consentita	Non consentita	

(a) Le spaccature dei nodi e fori causati dai nodi devono essere stuccati

(b) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm



## LA POSA

NORD BioParkett è un pavimento in legno stratificato: tale tecnica di costruzione è studiata per bilanciare al massimo le tensioni della materia prima. Tuttavia il legno è un materiale naturale, perciò vanno osservate le attenzioni che ne permettono il corretto posizionamento nella casa o nell'ambiente da pavimentare.

La posa può essere sia flottante, con incollaggio del solo incastro maschio/femmina, sia a incollaggio totale: la scelta è totalmente personale e le due soluzioni sono equivalenti, ma ciascuna richiede specifiche cautele e ha le proprie caratteristiche: fare sempre riferimento alle istruzioni di posa.

Prima di procedere con l'installazione è fondamentale ambientare il prodotto per almeno 48 ore, verificando la temperatura e l'umidità sia del sottofondo che dell'ambiente.

Nella posa vanno osservate tutte le indicazioni fondamentali per un qualsiasi pavimento in legno: planarità, compattezza e isolamento del sottofondo, umidità del massetto cementizio (2,0% max), umidità dell'ambiente compresa tra 45% e 60% con temperatura tra 16° e 20°C.

Le indicazioni e i materiali accessori necessari alla posa flottante sono precisati nelle istruzioni di installazione contenute nell'imballo.

## ABBIAMO PENSATO A TUTTO


Sono i dettagli a fare la differenza. Noi lo sappiamo bene, per questo quando abbiamo sviluppato la gamma **Venti** abbiamo progettato anche gli accessori coordinati, necessari a rifinire perfettamente un ambiente.

**IL PROFILO GRADINO** è realizzato nello stesso materiale, trattato a olio e disponibile nelle stesse colorazioni della gamma **Venti**.

La scala non è più motivo di dubbi e complicazioni: il montaggio semplice e stabile la trasforma in un elemento di arredo integrato con il pavimento, a completezza dell'ambiente.



**IL BATTISCOOPA** è il più classico profilo di finitura del pavimento, eppure spesso diventa un dettaglio da "inventare" in maniera estemporanea. La gamma **Venti** dispone, per ciascuna colorazione, del battiscopa corrispondente.

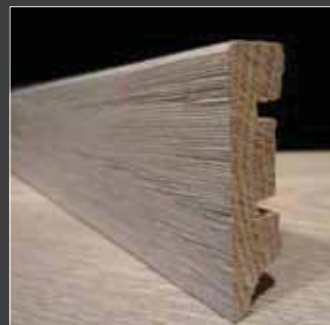

## RISCALDAMENTO A PAVIMENTO? NIENTE PAURA.

NORD BioParkett è testato per la posa su sottofondi con impianto termico integrato. Il parquet è generalmente adatto a questo tipo di installazione e NORD BioParkett in particolare è sicuro e affidabile, perché assemblato con colle prive di formaldeide e rifinito con oli WOCA certificati Bio: nessuna emissione dannosa, nessun componente organico volatile rilasciato nell'atmosfera in alcuna condizione ambientale.


Dal momento che il legno è un materiale naturale caratterizzato da una bassa trasmittanza (risultando quindi piuttosto isolante), può essere preferibile incollare il pavimento al massetto radiante per evitare di frapportare camere d'aria tra sottofondo e parquet. E' tuttavia ugualmente possibile la posa flottante, previa regolazione dell'impianto di riscaldamento da parte del termotecnico, che terrà conto delle caratteristiche di conducibilità termica del pavimento.

Per ragioni fisiologiche la temperatura massima in superficie non dovrebbe però superare i 27°C.

Prima della posa vanno osservati i protocolli che regolano l'accensione dell'impianto secondo temperatura a rialzo progressivo; tali protocolli sono verificati dal fornitore dell'impianto sulla base della norma UNI-EN 1264-4 e redatti su specifici moduli. Queste procedure garantiscono la corretta stabilità del pacchetto massetto/rivestimento, la non formazione di condensa, il perfetto funzionamento dell'impianto nel tempo.



"Venti" Rovere Luminoso

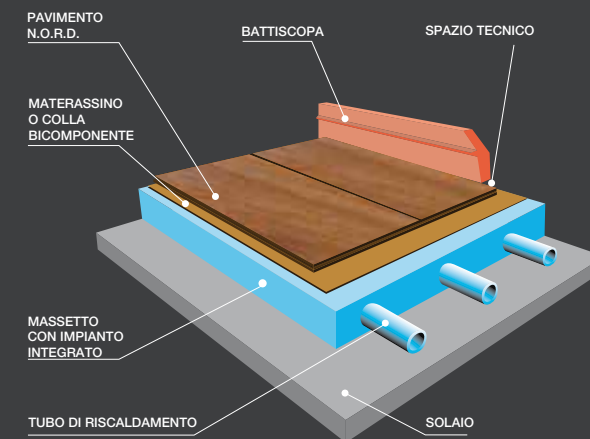





CONCEPT - GRAPHIC DESIGN  
area pavimenti

PHOTO  
primastudio / lemon studio

COPY  
fabio ardito

PRINTING  
grafiche manzanesi

MADE AND PRINTED IN ITALY

Le immagini, i colori e le caratteristiche tecniche possono essere variate senza alcun obbligo di preavviso.

Le immagini contenute nel presente catalogo sono puramente indicative. Il marchio è di proprietà della ditta Area Pavimenti S.p.A., qualsiasi uso non autorizzato dello stesso potrà essere perseguito legalmente.

Qualsiasi riproduzione totale o parziale del presente catalogo senza preventiva autorizzazione scritta della ditta non è consentita. Qualsiasi diritto sarà tutelato legalmente.

Images, colours and technical characteristics are subject to change without any obligation to give prior notice. The images contained in this catalogue are purely indicative.

The trademark belongs to the company Area Pavimenti S.p.A. In the event of any unauthorised use of this trademark, legal action may be taken.

Any reproduction of either all or part of this catalogue without prior written authorization from the company is prohibited.

All rights will be legally protected.

Campione promozionale gratuito non destinato alla vendita.  
Escluso iva art. 2 comma 3 lettera C DPR 633/72.  
Esonerato da bolla di accompagnamento art. 4 punto 6 DPR 627/78.



N.Ø.R.D.<sup>®</sup> 1992

il BioParkett



I-33100 UDINE, ITALIA  
Z.I.U. VIA LINUSSIO, 52  
UDINE - T 0432 522727  
MILANO - T 02 67382734  
[www.areapavimenti.it](http://www.areapavimenti.it)

UNA SCELTA DI BASE